



Manual de uso

*Difusor de aroma
Mediano*

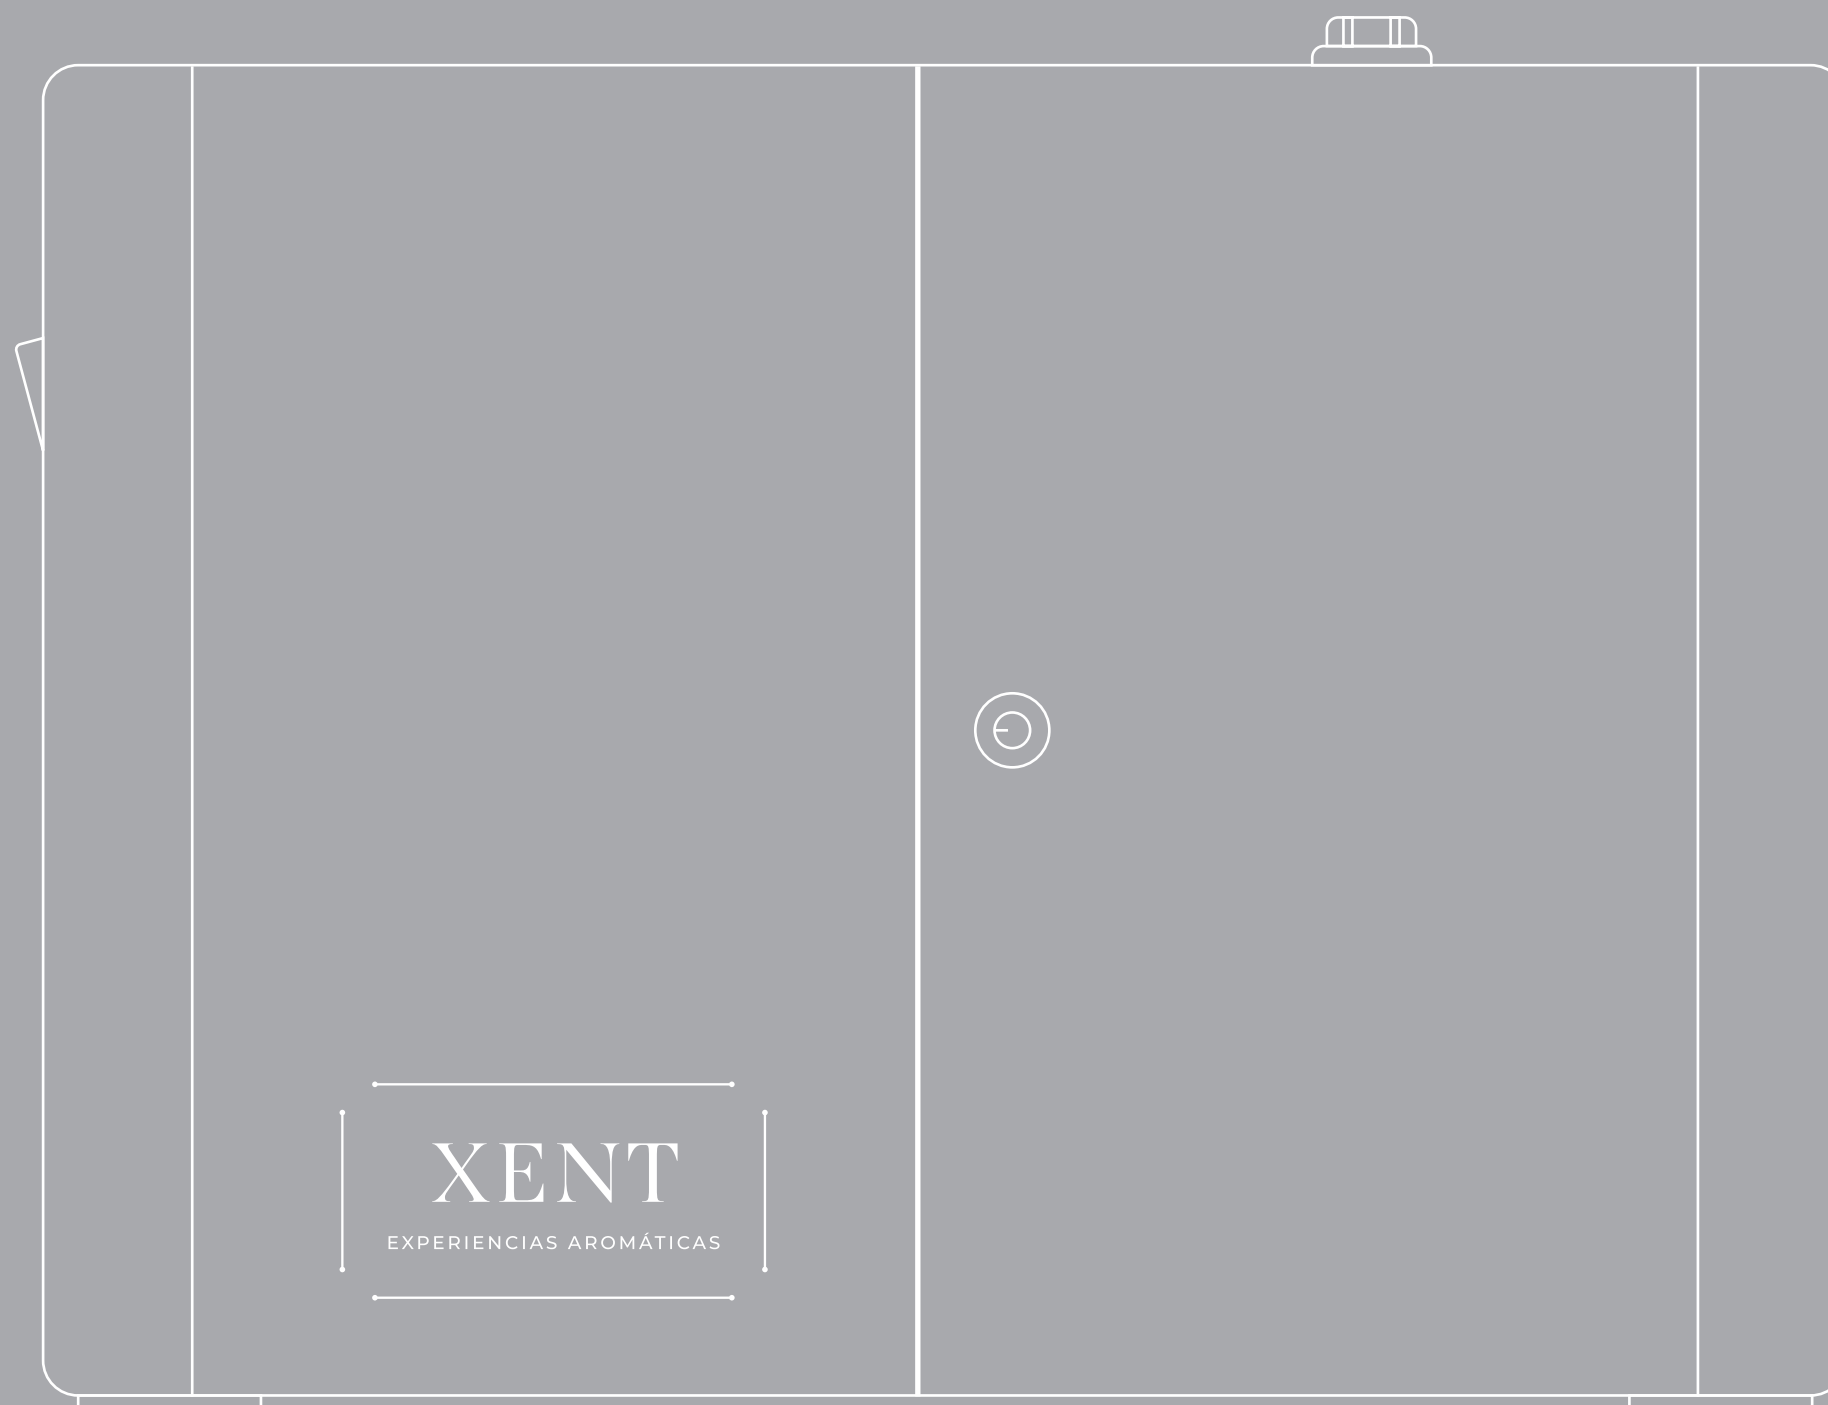

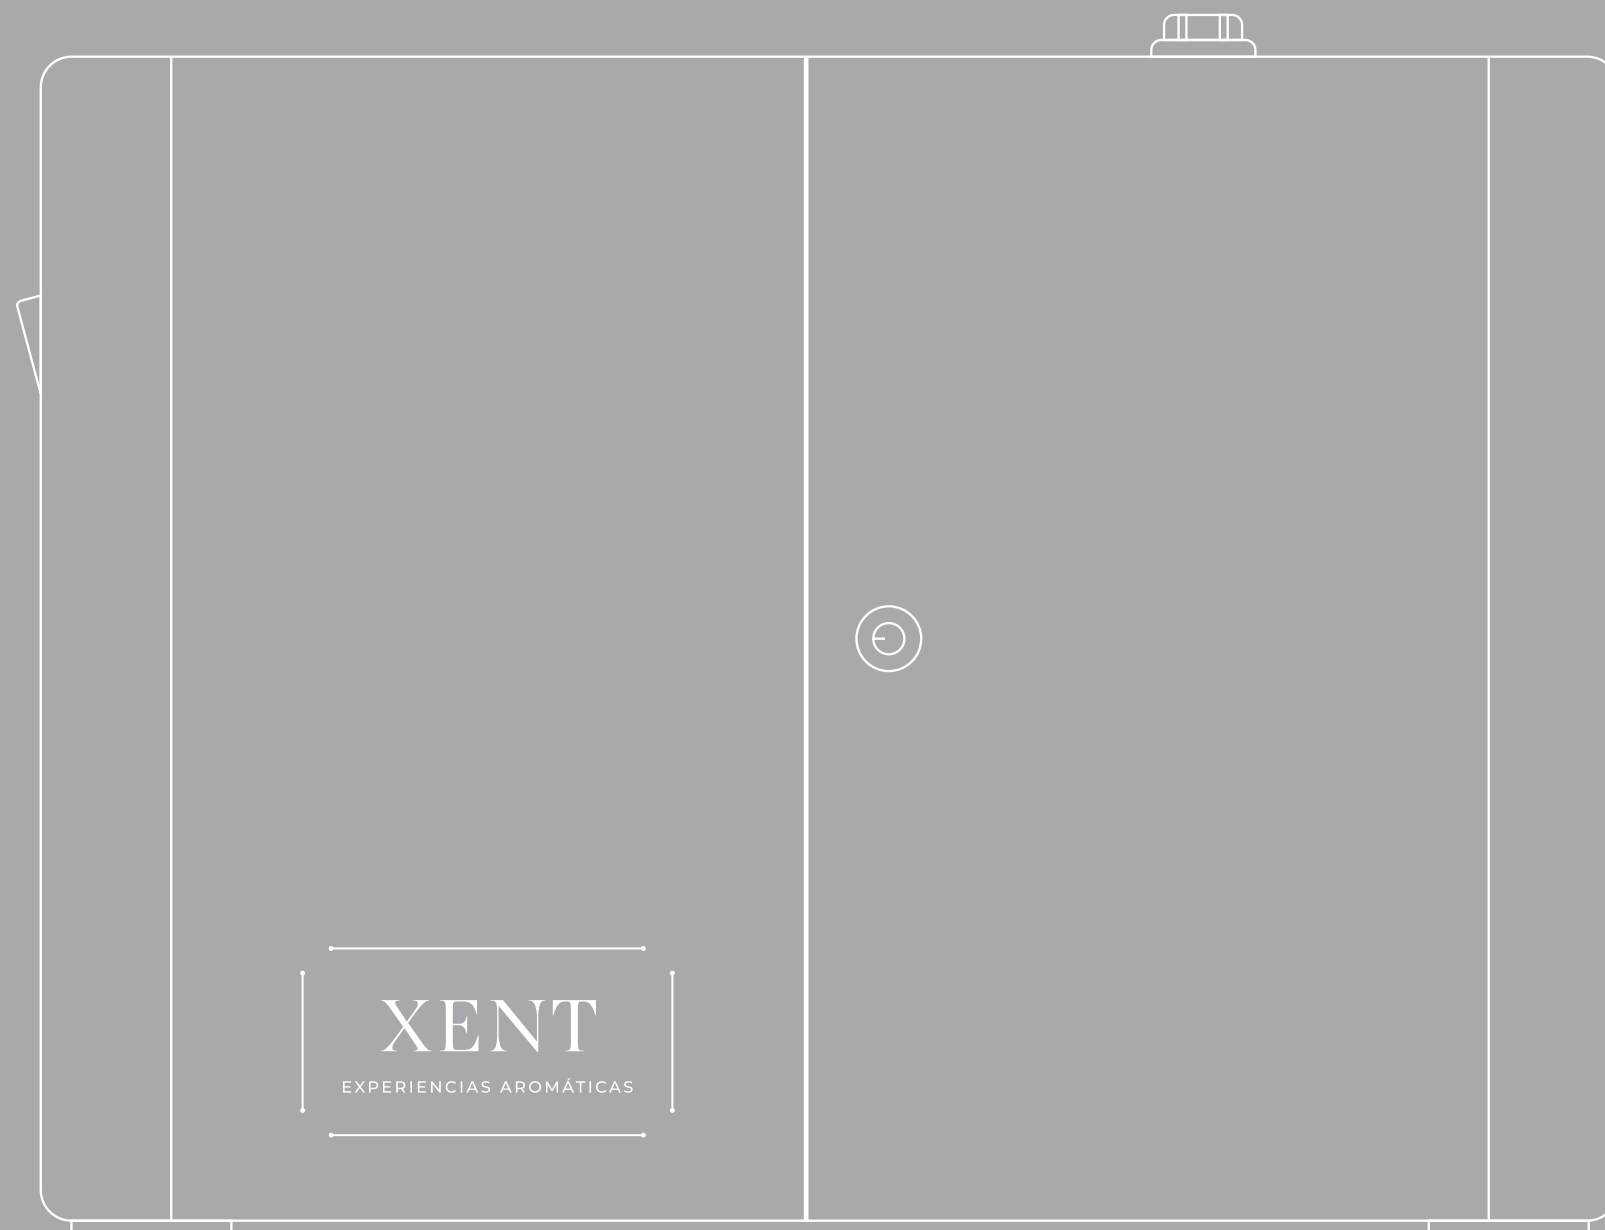

Especificaciones técnicas

Uso fácil

Peso:

2.2 kg

Potencia:

9.5 watts

Medidas:

30 x 11 x 21.5 cm

Intensidad Ajustable:


Hasta 14 potencias

Ideal para:

Vestíbulos, mueblerías,
casinos y bares (hasta 600 m²).

Accesorios

1 Tapa de *spray*

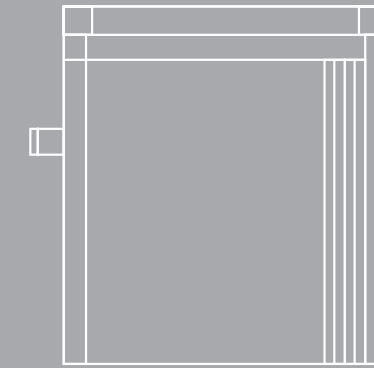

2

Atomizador



3

Botella

4

Pantalla




Cambiar

Atrás

Selección

Agregar

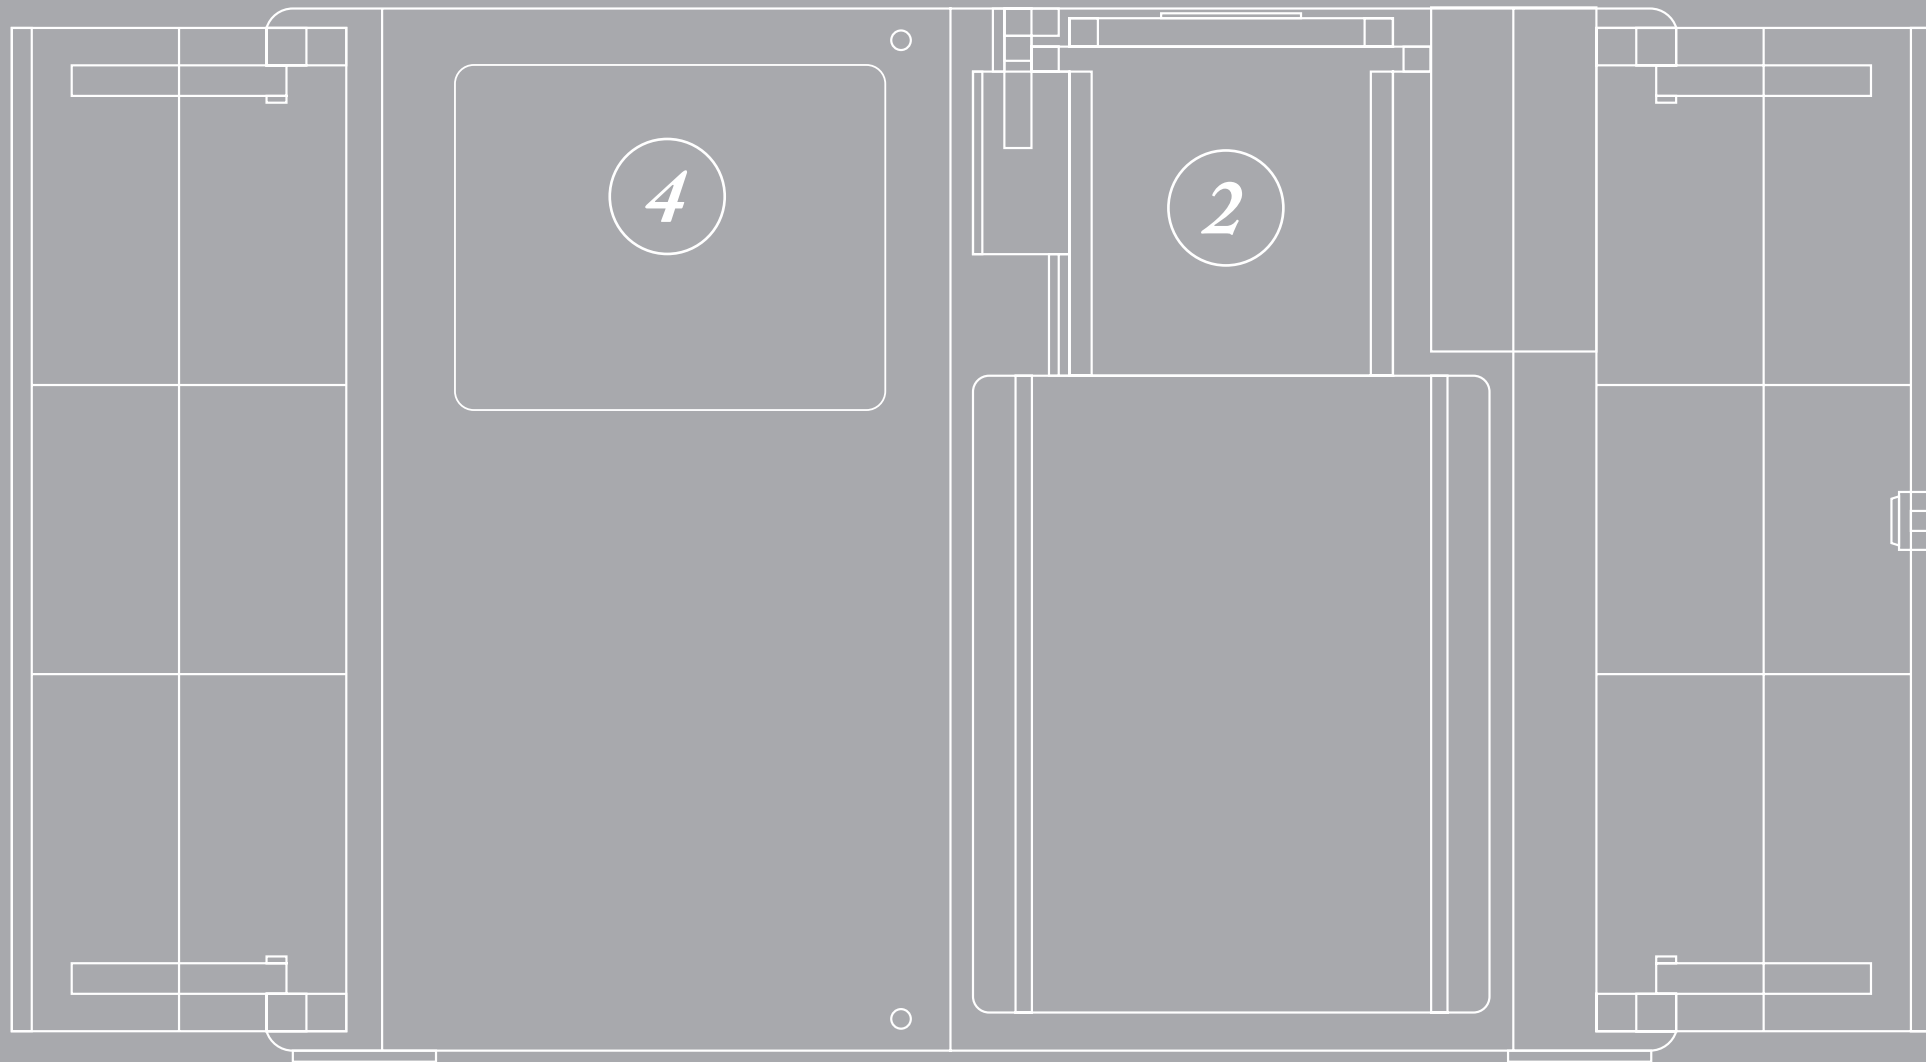

Instalación

I. Diagrama de instalación

1. El equipo debe instalarse en la ventilación y en un espacio relativamente abierto, esto le da mejor cobertura. Fácil de rellenar

2. Fije la atadura de montaje a la altura adecuada en la pared, luego taladre y apriete los tornillos

3. Cuelgue el dispositivo de la parte posterior en la posición del tornillo.




Instalación


II. Instalación de la botella con fragancia

Desatornillar la tapa de *spray* para abrir el seguro de la botella


2

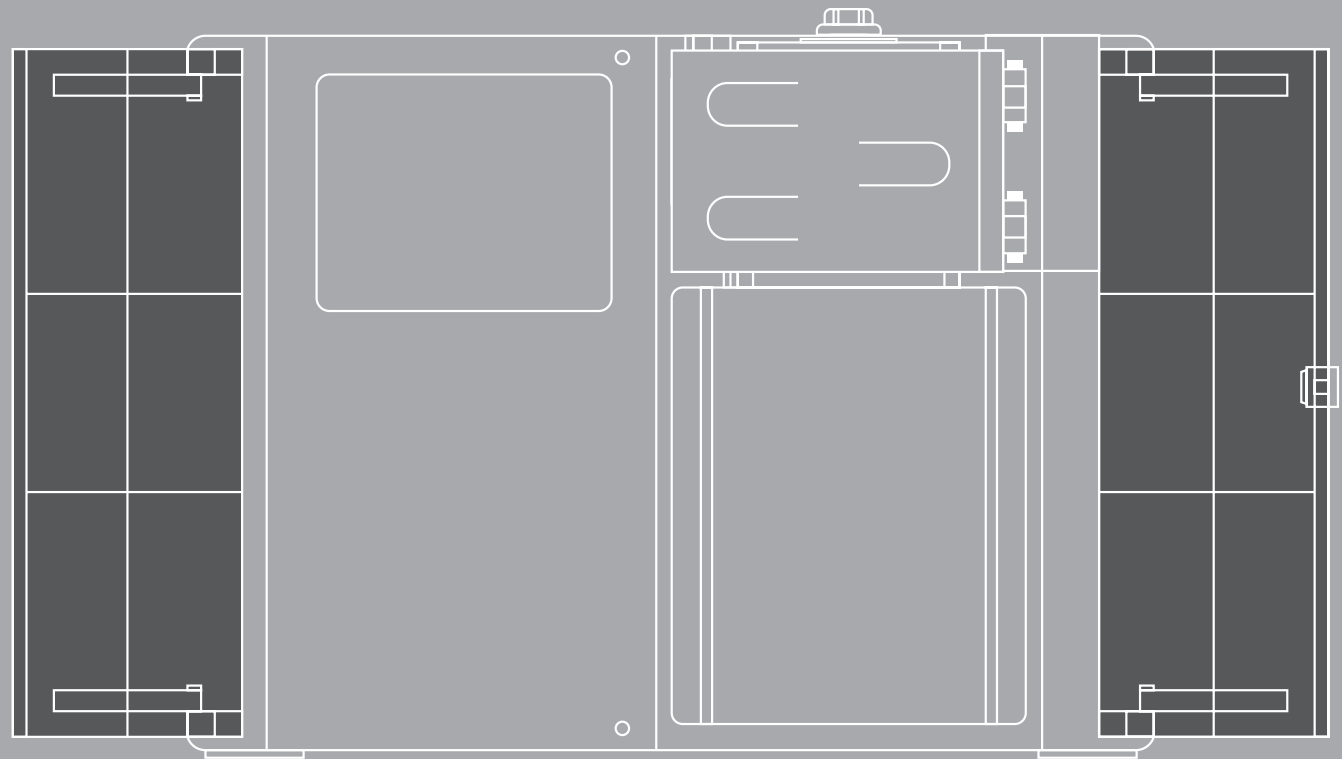

1 Abrir las tapas del equipo

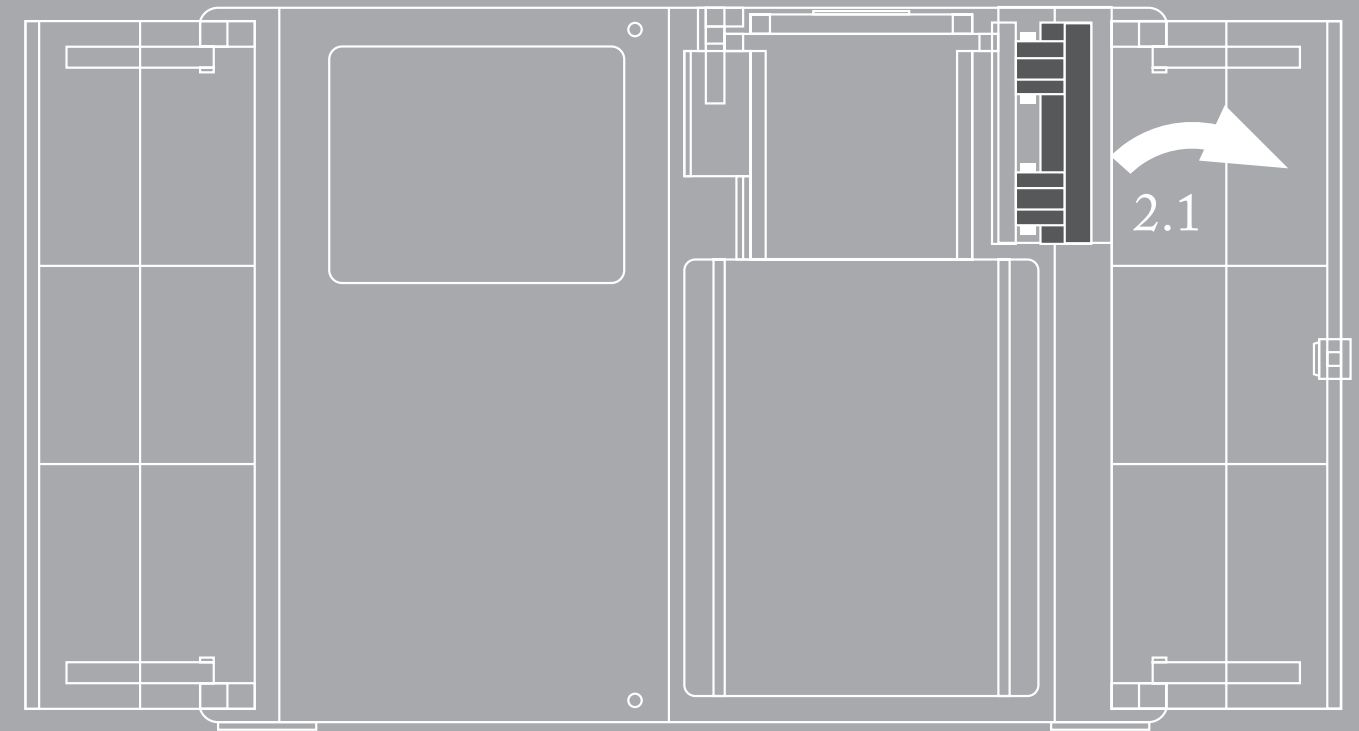

Instalación

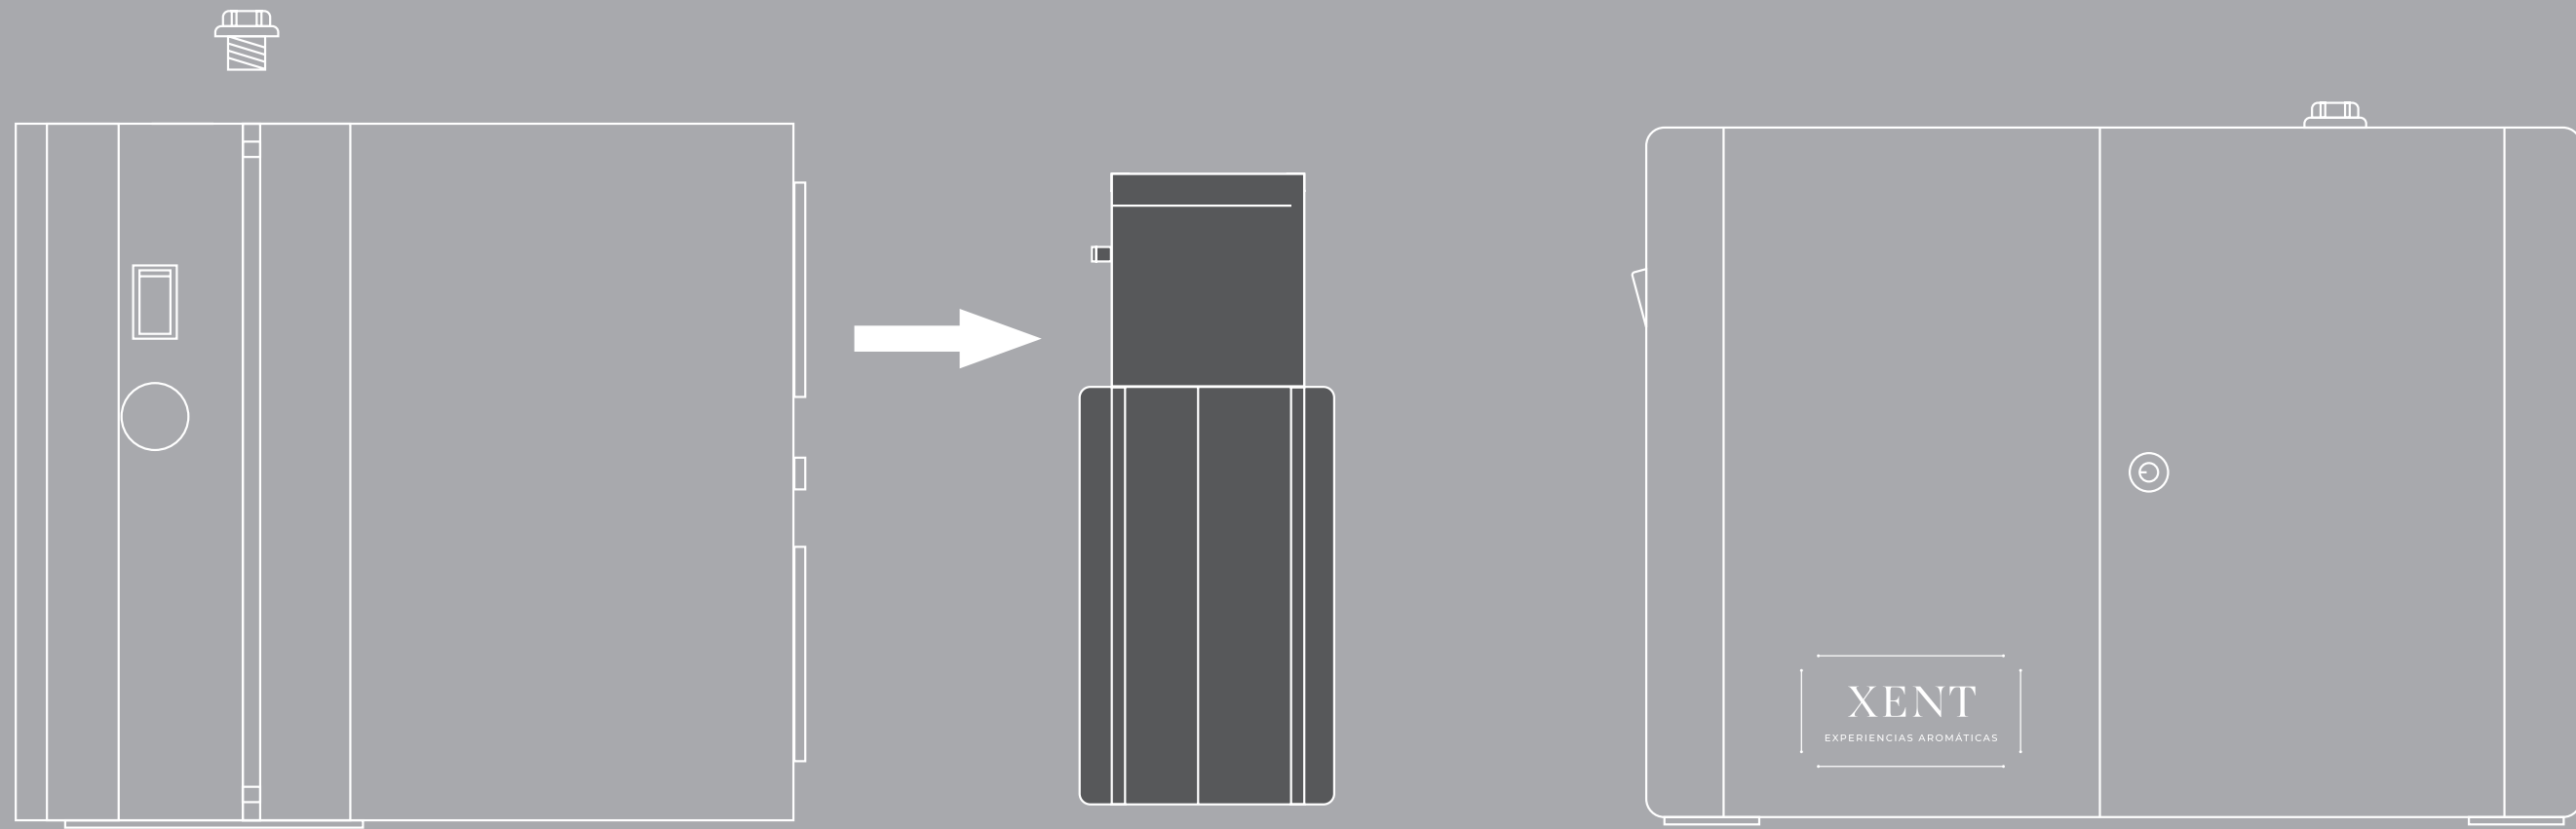


3 Sacar la botella del difusor

4 Cerrar el equipo





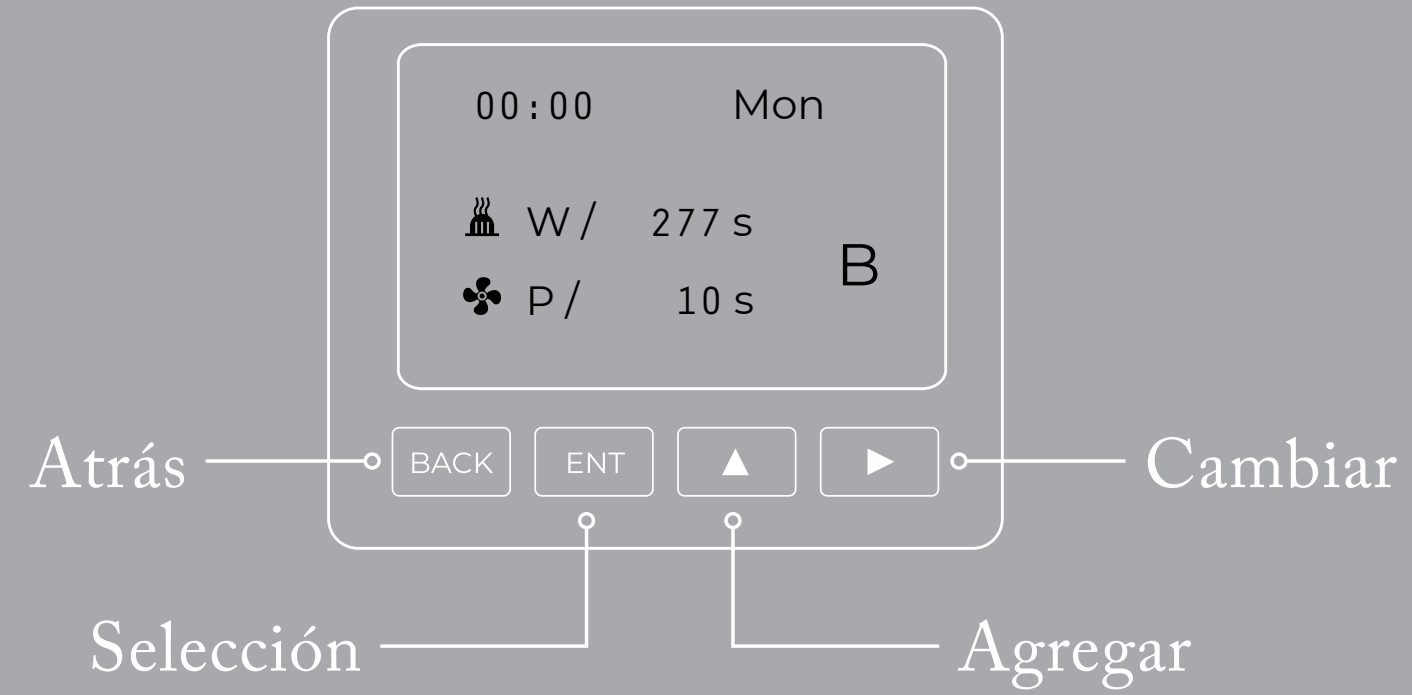




Instrucciones de programación

I. Introducción



Instrucciones de programación

II. Operación de botones


1. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione los botones “  ” y “  ” al mismo tiempo para ingresar a la interfaz de configuración de contraseña.
2. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione los botones “  ” y “  ” al mismo tiempo para cerrar o abrir la función de detección de aceites esenciales.
3. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione el botón “  ” para ajustar el nivel de concentración A, B y C.
4. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione “  ” y “  ” al mismo tiempo para ingresar a la interfaz de configuración de hora local.
5. Dentro de la interfaz de trabajo normal, presione el botón “  ” para ingresar a la interfaz de configuración de frecuencia y tiempo de trabajo.
6. Dentro de la interfaz de trabajo normal, mantenga presionado el botón “  ” para cerrar o abrir el ventilador.

Instrucciones de programación

II. Operación de botones

7. Dentro de la interfaz de trabajo normal, mantenga presionado el botón “  ” para apagar la máquina.

III. Restablecimiento de fábrica:

1. Mantenga presionado el botón “  ” todo el tiempo y encienda la máquina hasta que la interfaz muestre “SI / NO”, luego deje de presionar el botón.




2. Presione el botón “  ” para seleccionar “SI”, luego presione el botón “  ” para confirmar y finalizar la configuración.

Tabla de potencias


<i>Concentración</i> <i>Concentration</i>	<i>Tiempo de trabajo</i> <i>Working(s)</i>	<i>Tiempo de reposo</i> <i>Stop(s)</i>
1 Level	10s	300s
2 Level	30s	300s
3 Level	60s	300s
4 Level	100s	300s
5 Level	90s	210s
6 Level	60s	120s
7 Level	90s	120s
8 Level	120s	120s
9 Level	120s	90s
10 Level	150s	90s
11 Level	180s	90s
12 Level	210s	90s
13 Level	270s	60s
14 Level	300s	30s
15 Level	300s	10s

Mantenimiento

I. Limpieza del equipo

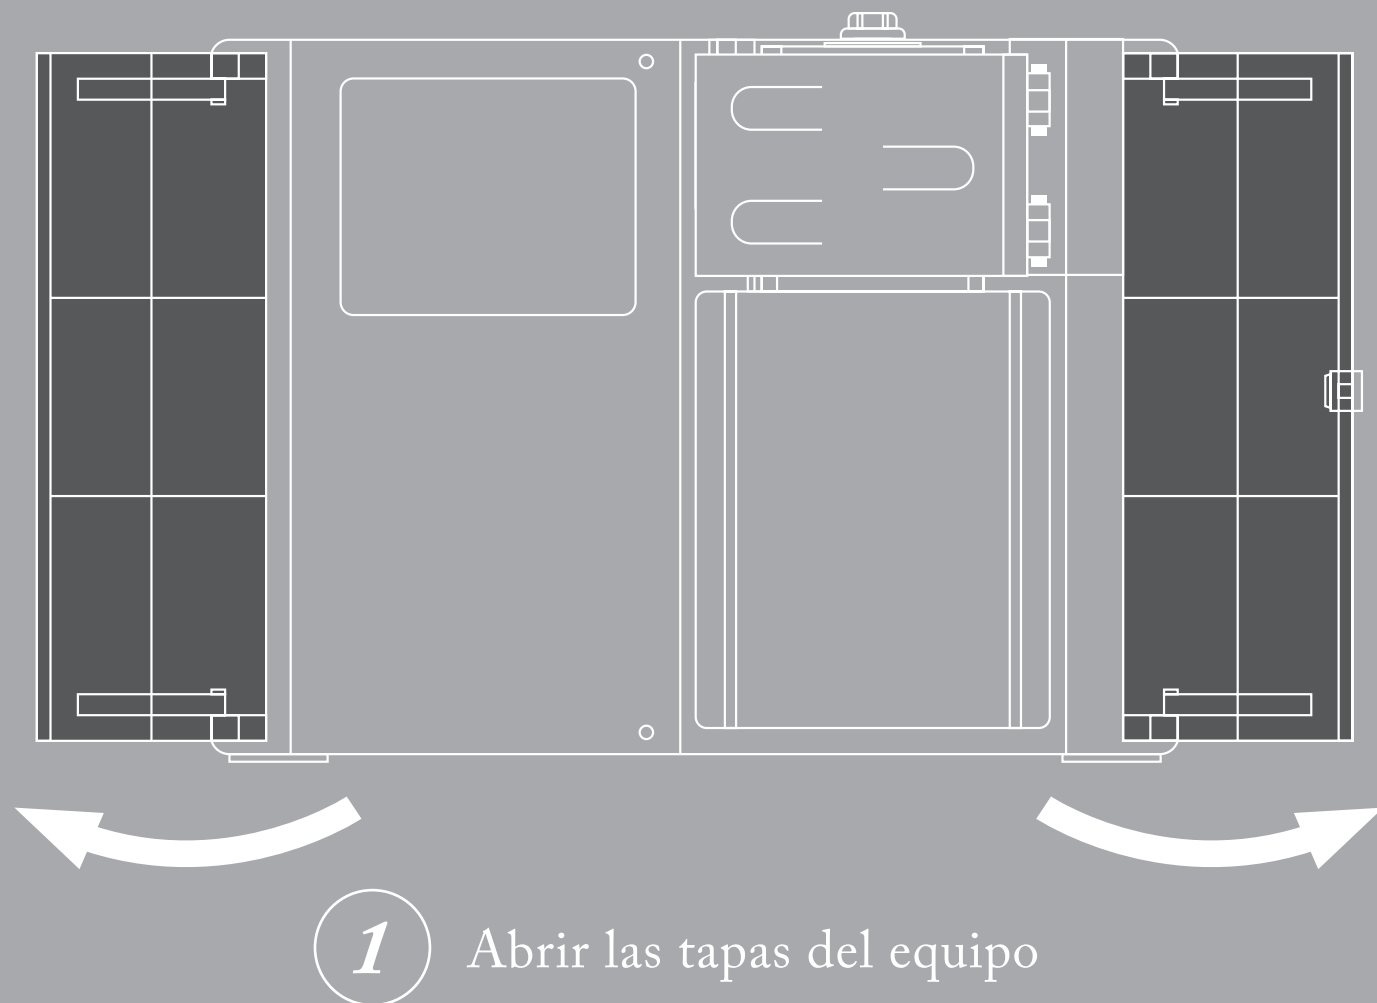

Desatornillar la tapa de *spray* para abrir el seguro de la botella

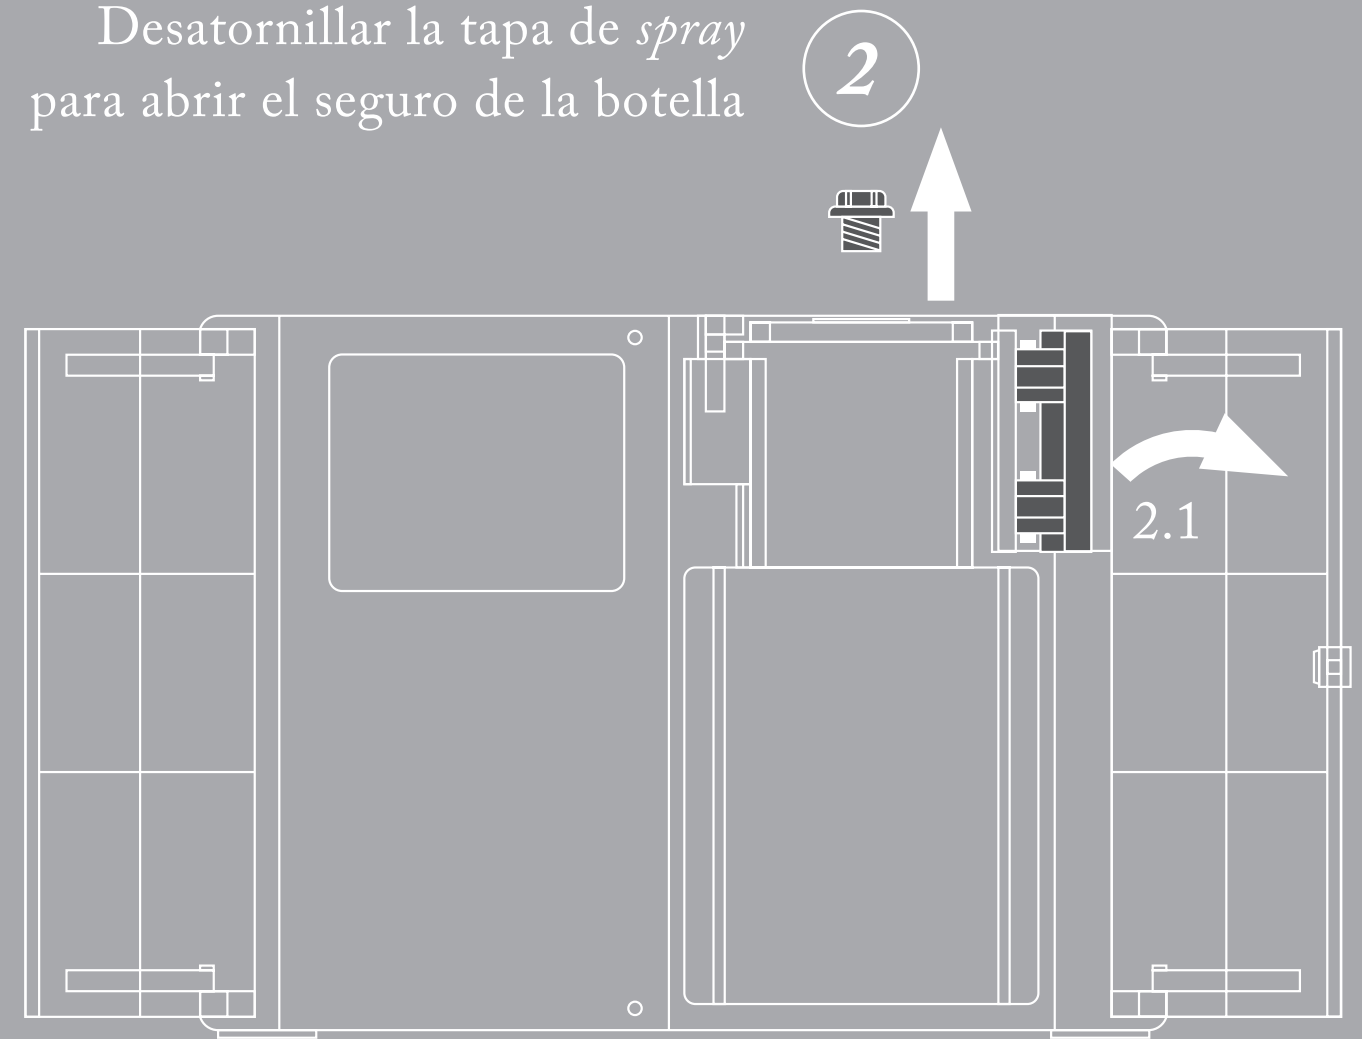


Mantenimiento

NOTA

Limpie el equipo periódicamente, es sugerido hacerlo cada 2 ó 3, para que pueda funcionar en las mejores condiciones.

Desconecte el equipo de la corriente cuando lo limpie, tampoco utilice la mano húmeda, en caso de descarga eléctrica para evitar lesiones.

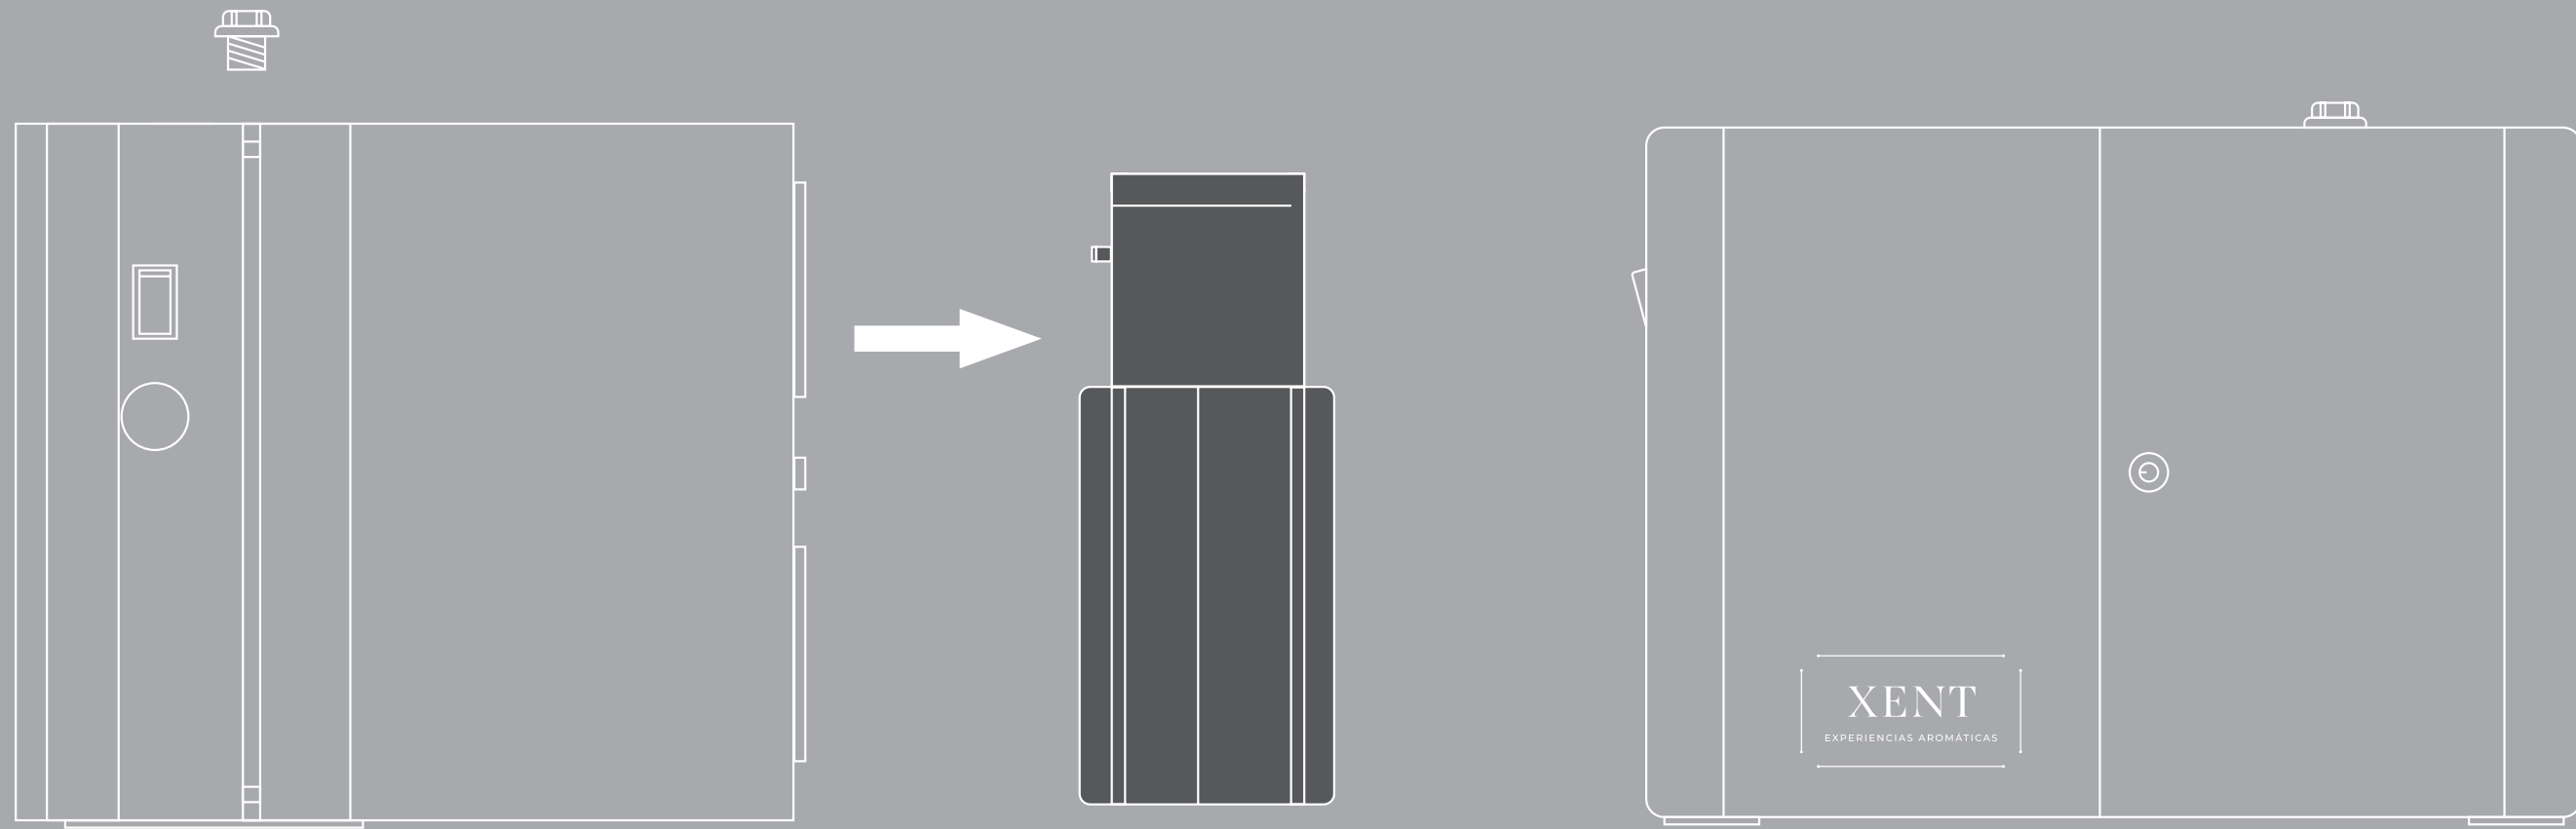

3 Sacar la botella del difusor y viertir alcohol en ella

4 Cerrar el equipo y dejar trabajando durante 10 minutos

Mantenimiento

II. Cuerpo del dispositivo limpio

- No haga caer aceite u otros desechos en la superficie del dispositivo; si sucede, límpielo lo antes posible.
- Limpie con una toalla suave para retirar la suciedad, si persistente, limpiar con agua tibia de 40C°.
- No utilice sustancias nocivas o volátiles, como gasolina, solventes, dañará el producto.
- No utilice detergentes, la composición química de ellos puede dañar el producto.
- No lave el equipo bajo el agua. No use agua para lavar la cubierta, etc.

3- No uso a largo plazo

- 1) Apague, desconecte y luego enrolle el cable de alimentación
- 2) Limpiar los componentes del filtro.
- 3) Coloque el paquete de desodorante que contiene carbón activado en el dispositivo o paquete, para evitar que las sustancias residuales en el equipo produzcan mal olor.
- 4) Equipar la máquina con la cubierta antipolvo, colocada a la sombra, en un lugar ventilado.

¡Listo!

Disfruta de la experiencia
aromática XENT.

XENT

EXPERIENCIAS AROMÁTICAS



5619 0125 35



www.xent.mx



[xent_mx](https://www.instagram.com/xent_mx)



experiencias@xent.mx